


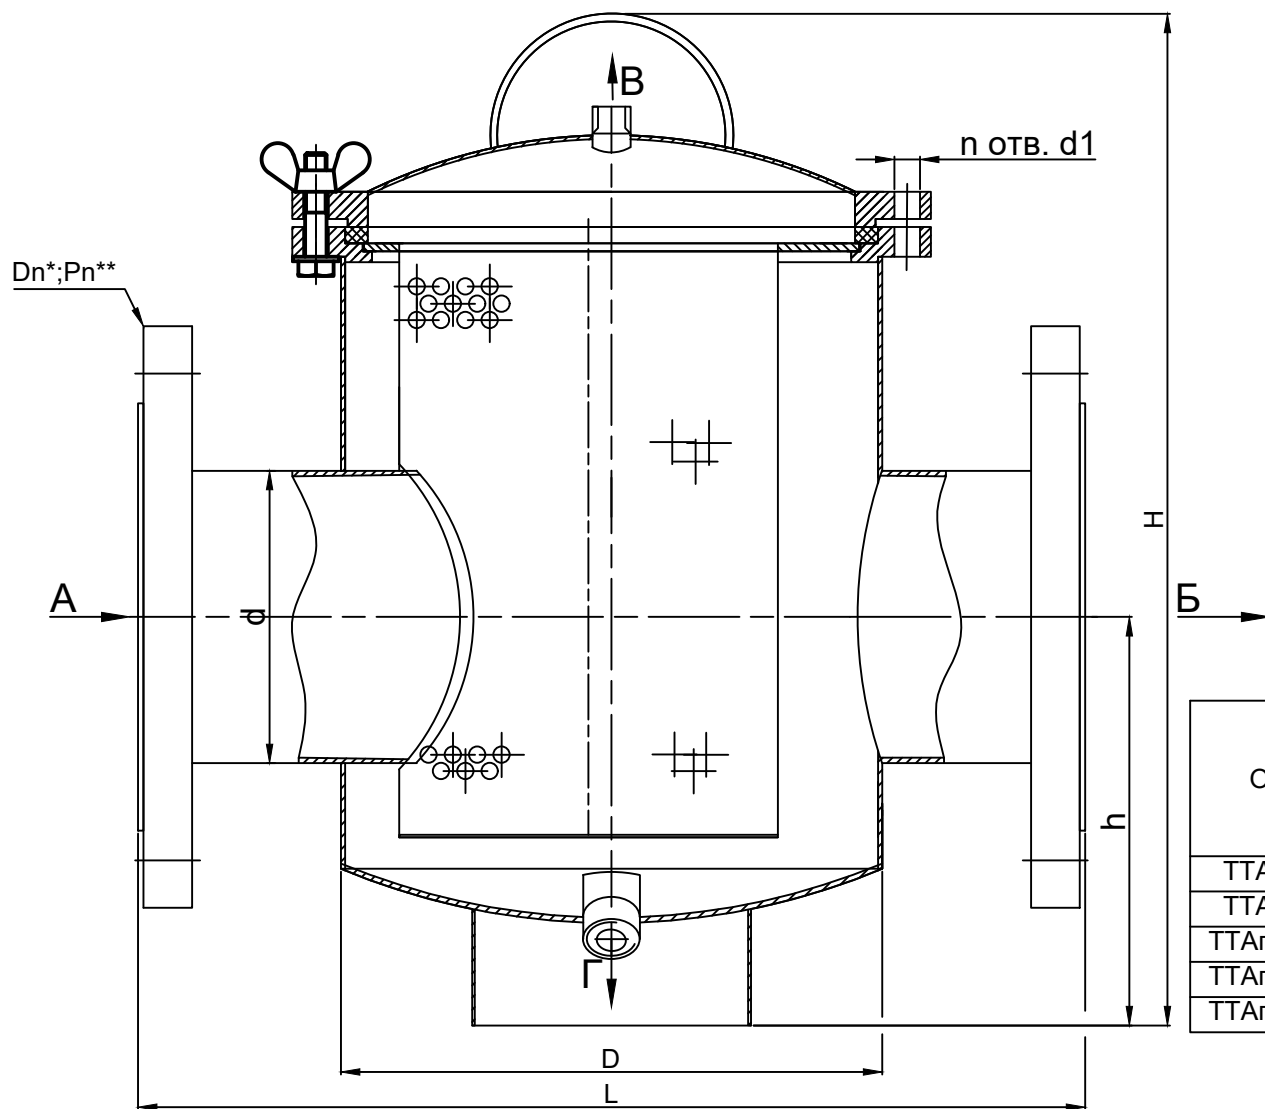

Обозначение	Наименование среды	Назначение	Число шт.	Ду, штуцера	Рраб, рабочее давление до, МПа
А	Вода пресная	Вход фильтруемой среды	1	Dn	0.25
Б		Выход фильтруемой среды	1	Dn	
В		Выпуск воздуха	1	G 1/4"	0.25
Г		Дренаж	1	G 1/2"	

Обозначение	Размеры, мм										
	H	L	Dn*	D	d	d1	h	n, шт.	Pn** (кгс/см ²)	m, кг	V, м ³
ТТАпр 125-65/65	295	244	65	124	76	8.5	120	4	10/16	5	0.003
ТТАпр 150-80/80	315	283	80	153	89		139	6	10/16	7	0.005
ТТАпр 200-125/125	380	350	100	200	133		173	6	10/16	10	0.010
ТТАпр 250-150/150	465	420	125	270	159	10,5	209	8	10/16	18	0.022
ТТАпр 300-200/200	540	530	150	324	219		230	12	10/16	27	0.043

* Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259

** Возможно применение фланцев на Pn 10 или Pn 16.